


AUFZUGKAMERA

FTronics FE-6L

Kompakte Aufzugkamera mit 6MP Auflösung, speziell für den Einsatz in Fahrstühlen und engen Räumen. Dank des Sony CMOS-Sensors liefert sie auch bei schwachem Licht gestochen scharfe Bilder. Integrierte KI-Erkennung für Personen und Fahrzeuge.

6MP IP65 KI-Analyse NDAA-konform

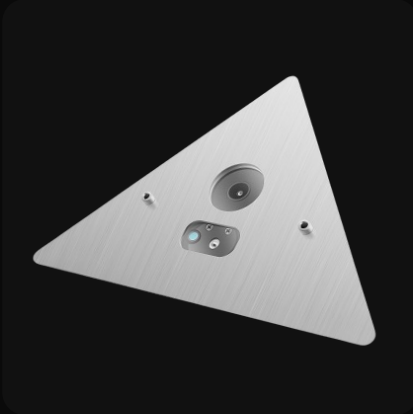

Hauptmerkmale

- ✓ 6MP HD Auflösung
- ✓ Ultra-niedrige Beleuchtung 0.01Lux
- ✓ D-WDR
- ✓ P2P Cloud Service
- ✓ IP65 wasserdichtes Gehäuse
- ✓ Personen- & Fahrzeugerkennung
- ✓ Tag/Nacht (ICR)
- ✓ RTSP & ONVIF kompatibel
- ✓ PoE Unterstützung
- ✓ NDAA-konform

Einsatzbereiche

Aufzüge Treppenhäuser Enge Räume Eingangsbereiche

Technische Spezifikationen

KAMERA

Bildsensor	1/2.8" Sony CMOS
Effektive Pixel	3072(H) × 2048(V)
Verschlusszeit	AUTO, 1/25s – 1/100000s
Min. Beleuchtung	0.01Lux@F1.2 (AGC ON), 0Lux IR an
Tag/Nacht	Auto/Farbe/S/W/Zeitplan
WDR	Digital WDR
Weißabgleich	Auto/Manuell
DNR	2D/3D DNR

VIDEO

Videostandard	H.264/H.265
Hauptstream	25fps@6MP(3072x2048)/5MP, 30fps@4MP/3MP/1080P/720P
Substream	30fps@D1/VGA/360P/CIF
Bitrate	64Kbps – 8Mbps, VBR/CBR

NETZWERK

Protokolle	HTTP(S)/RTSP/RTMP/FTP/NFS/SMTP/DHCP/NTP
P2P	Ja
ONVIF	17.06 kompatibel
Netzwerk	1x RJ45, 100Mbps, PoE optional

KI / INTELLIGENTE ANALYSE

Smart Events	Personenerkennung, Fahrzeugerkennung, Bewegungserkennung
--------------	--

OBJEKTIV & IR

IR-LEDs	1x SMD IR LED
IR-Reichweite	5-8m
Objektiv	2.8/3.6mm Festbrennweite

AUDIO

Audio	G.711-u/G.711-a/AAC
Mikrofon	Nein

ALLGEMEIN

Stromversorgung	12V DC \pm 10%
Leistung	< 5W
Betriebstemperatur	-30°C bis +60°C, 10%-90% RH
Schutzklasse	IP65
Blitzschutz	4000V

Interesse an der FE-6L?

Lassen Sie sich unverbindlich beraten — kostenlose Beratung durch unsere Sicherheitsexperten.

[JETZT ANFRAGEN](#)

Tel: +49 621 159 647 34 · info@ftst.eu · www.ftsicherheitstechnik.com